



AUMAN D 1722



MODEL

I/Foton Auman D 1722

MOTOR

Fabricante / Modelo	Cummins F4.5
Nº de cilindros / Cilindrada (cm³)	4/4.460
Potência Liq. Máx. - cv @ rpm (*)	220/2.300
Torque Liq. Máx. - Nm @ rpm (*)	820/1.200 a 1.500
Sistema de Injeção	Common Rail
Norma de emissões	CONAMA P8
Tecnologia de Emissões	SCR+DOC+DPF

TRANSMISSÃO

Fabricante / Modelo	ZF/ 6S1000
Tipo / Acionamento	Manual
Nº de marchas	6MT
Relação de transmissão:	I:6,75 II:3,6 III:2,13 IV:1,39 V:1 VI:0,78 Ré 6,06

EMBREAGEM

Tipo	Tipo seco, mola de diafragma
Diâmetro do disco (mm)	Φ395

EIXO DIANTEIRO

Fabricante / Modelo	Viga "I" Aço forjado
Capacidade-Ton	6600

EIXO TRASEIRO

Capacidade-Ton	12100
Relação de redução	4889

SUSPENSÃO

Suspensão Dianteira e Traseira	Molas parabólicas, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação. Barra estabilizadora
Dianteiro	3
Traseiro	4+3

RODAS E PNEUS

Aro das rodas	Aço
Pneus	275/80R22.5

FREIOS

Freio de Serviço	Freio de ar de circuito duplo, 4S4M, com ESC
Freio de Estacionamento	Câmara de molas acumuladoras
Freio Motor	EAT

SISTEMA ELÉTRICO

Tensão Nomina	24V
Bateria	2x (135 Ah) 2x (135 Ah)

VOLUMES DE ABASTECIMENTO (L)

Combustível / material	260 - Aluminio	450 - Aluminio
Tanque de ARLA 32 ("AdBlue")	25L	25L

DIMENSÕES (MM)

	Versão A	Versão B	
Comprimento total	7650	8900	A
Largura máxima dianteira	2488	2488	B
Altura	2800	2800	C
Distância entre-eixos	4200	5150	D
Largura máxima traseira	2483	2483	E
Balanço dianteiro	1270	1270	F
Balanço traseiro	2180	2480	G
Distância do solo	170	170	H
Bitola dianteira	1972	1972	I
Bitola traseira	1840	1840	J
Comprimento plataforma de carga	6800	6800	K




PESOS (KG)

	Versão A	Versão B
Peso bruto total (PBT) - homologado	16000	16000
Peso em ordem de marcha (Total)	4625	4640
Capacidade máx. de carga útil + carroceria	11375	11360
Capacidade técnica (Total)	18700	18700
Eixo dianteiro	6600	6600
Eixo traseiro	12100	12100

Obs.: os pesos podem sofrer alterações devido aos itens opcionais.
Tolerância + ou - 3%. (Referência NBR ISO 1176)

ITENS DE SÉRIE

ABS+ESC+HSA+ASR	✓
Volante Multifunções	✓
DRL	✓
Controle de Cruzeiro	✓
Sensor de marcha ré	✓
Campainha de marcha ré	✓
MP3+Bluetooth	✓
Vidro elétrico	✓
Barra estabilizadora dianteira e traseira	✓
Defletor de ar	✓
Ar condicionado Automático	✓
Assento do motorista com absorção de mola a ar	✓
Luzes automáticas	✓
Basculamento da cabine Eletrohidráulico	✓
TPMS (Sistema de monitoramento da pressão dos pneus)	✓
BSD (Detecção de ponto cego)	✓

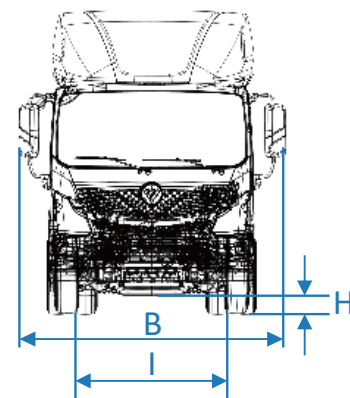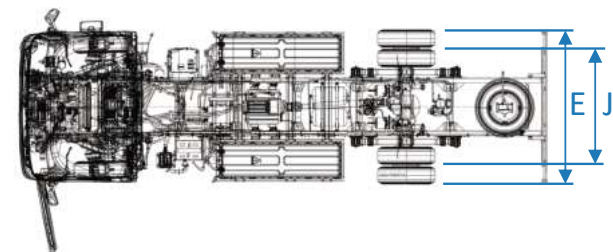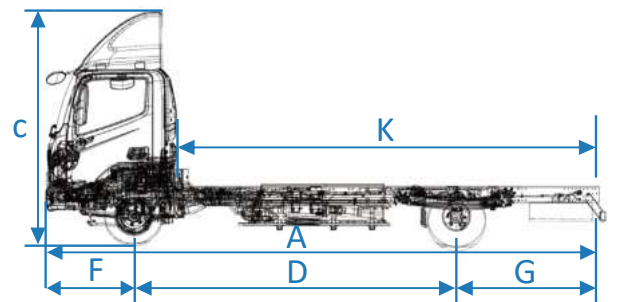

<https://www.fotondobrasil.com.br>

*3 anos ou 100.000 km de garantia do veículo, obedecendo aos critérios estabelecidos no manual de garantia do veículo.
Imagens meramente ilustrativas.

Os dados técnicos podem sofrer alteração sem aviso prévio.

Código de fábrica: Foton Auman D 1722 A: BJ1186VLJFD-F3

Foton Auman D 1722 B: BJ1186VLJFK-F3

Produzido por: Beiqi Foton Motor Co., Ltd